



VHF MARINE TRANSCEIVER

# IC-M605

## Premium Class D DSC VHF Radio and System Flexibility





# Radiotelefon VHF oraz odbiornik AIS.



**Możliwość podłączenia 3 COMMANDMIC**  
Wszystkie funkcje radiotelefonu IC-M605 (włączając DSC), mogą być zdalnie sterowane z możliwością podłączenia do trzech urządzeń COMMANDMIC. Z opcją intercomu. System ten pozwala na dużą dowolność w zależności od potrzeb użytkownika.

**Ekran 4.3 Cala TFT LCD**  
Kolorowy ekran zapewnia kąt widzenia 180 st. Wszystkie znaki oraz ikony są wysokiej rozdzielczości. Tryb nocny zapewnia doskonałą widoczność i łatwość pracy w ograniczonym oświetleniu.

**Zintegrowany odbiornik AIS**  
Radiotelefon posiada możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym informacji AIS. Umożliwiająca bezpośrednio na ekranie AIS, wykonywanie wywołań DSC.

MENU	
Compose Distress	▶
Compose Non-Distress	▶
AIS	▶
Hailer	▶
Horn	▶
Intercom	▶

STBY	RT	DSC	MMSI: 123456789
DUAL 16			06
25°48.3000N			SAFETY
80°12.6000W			
OCT 16 12:34			

AIS			
N-UP	CLASS A	43100	
	CPA: 0.1nm		
	TCPA: -5.4min		
	SOG: 0.0kt		
	COG: 313.3°		
	RNG: 1.7nm		
	BRG: 102.0°		

TARGET LIST (136)			
MMSI/Name	RNG	BRG	
DAIEIMARU NO.3	3.3	154	
GYOKO MARU	3.4	147	
MIRAIE	3.4	249	
TOKUYO MARU NO21	3.9	259	



**Intuicyjny interfejs**  
Kombinacja klawiszy zapewnia prostą obsługę. Większość funkcji jest przypisanych do klawiszy znajdujących się poniżej ekranu. Uzyskując w ten sposób szybszy dostęp do żądanych funkcji.



**Wysoka jakość pracy odbiornika**  
Dzięki odbiornikowi w radiotelefonie możliwy jest, odbiór słabych sygnałów.



**Aktywna redukcja szumów**  
Funkcja cyfrowo usuwa, szumy powstałe przy nadawaniu i odbiorze. Zapewniając dobrą komunikację w głośnym środowisku morskim.



**Funkcja nagrania ostatniej rozmowy**  
Funkcja pozwala na automatyczny zapis do 2 minut ostatniej rozmowy.



**Prywatna rozmowa**  
Z użyciem opcjonalnej płytki, UT, Radiotelefon umożliwia prowadzenie chronionej rozmowy.



**Czystej jakości dźwięk**  
Wbudowane głośnik zapewniają wysoką jakość dźwięku. Posiadając jednocześnie wysoki współczynnik wodoodporności.



**Wbudowany odbiornik GNSS**  
Radiotelefon IC-M605 posiada wbudowany odbiornik GNSS, umożliwiając razem z anteną UX-241 odbiór informacji z systemów: GPS, GLONASS, SBAS.



**30 W dwukierunkowa rozgłośnia z funkcją rogu.**  
Przy podłączeniu radiotelefonu do opcjonalnego głośnika SP-37, otrzymamy dwukierunkową rozgłośnie statkową.



**Protokół NMEA2000**  
Przy podłączeniu do sieci NMEA urządzenie może wysyłać informację do innych urządzeń znajdujących się w sieci.

## VHF MARINE TRANSCEIVER IC-M605



## SPECYFIKACJA


OGÓLNE		
Częstotliwość	TX	156.000-161.600 MHz
	RX	156.050-163.275 MHz
	CH70	156.525MHz
Rodzaj emisji		16K0G3E
Zasilanie		13.8V DC
Natężenie		
Tx25W		6.0A
Rx		8.0A
Temperatura pracy		-20 do 60 st. C
Impedancja anteny		50 Ohm
Wymiary		180x 82x 119.9mm
Waga		1.51 kg
NADAJNIK		
Moc		25W, 1W
Dewiacja częstotliwości		+/-5 kHz
Stabilizacja częstotliwości		+/-1.5kHz

<b>COMMANDMIC™</b>  HM-195GB HM-195GW W zestawie: - kabel OPC-1540 6.1m -uchwyt do mikr.	<b>PRZEJŚCIÓWKA</b>  OPC-2384 z 12 pin na 8 pin	<b>PRZEDŁUŻACZ</b>  OPC-1541 6.1m		
<b>COMMAND HEAD</b>  RC-M600 Wodoodporność IPX8	<b>W ZESTAWIE:</b>  kabel 10m OPC-2383 , mikrofon HM-205RB, Zasilacz, uchwyty	<b>PRZEDŁUŻACZ</b>  OPC-2377 10m		
<b>GŁOŚNIK</b>  SP-37	<b>SCRAMBLER</b>  UT-112	<b>UCHWYT</b>  MB-75	<b>ODBIORNIK AIS</b>  UX-251	<b>ANTENA GNSS</b>  UX-241
<b>MIKROFON</b>  HM-205RB	<b>TRANSPONDER AIS KL.B</b>  MA-500TR			


Zestaw zawiera:

- Mikrofon HM-205RB, antenę GNSS UX-241, uchwyt, zasilacz, zestaw do montażu

## DIMENSIONS

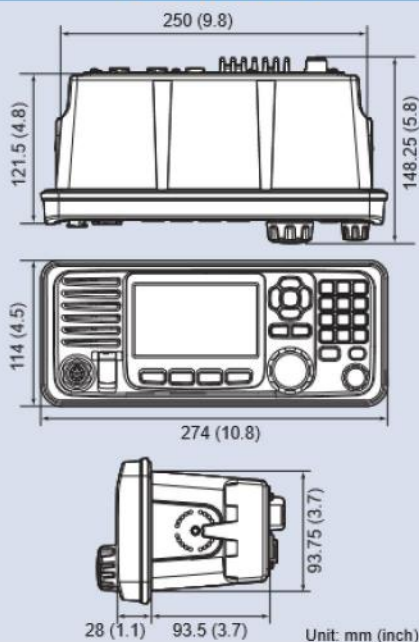

## REAR PANEL VIEW

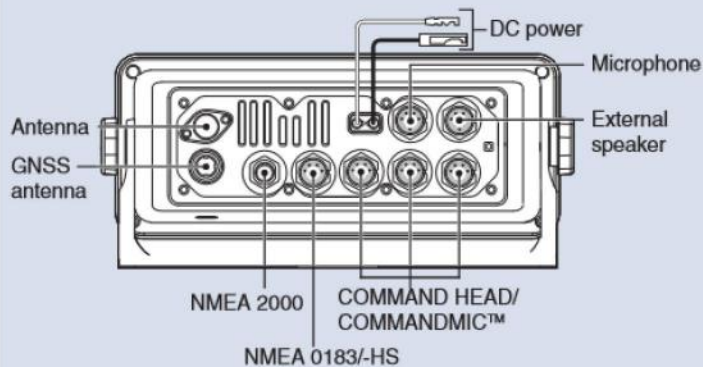

## CONFIGURATION VARIATIONS

	AIS Receiver
IC-M605 AIS	Integrated AIS receiver
IC-M605	Not included (Optional UX-251 is required)

Dystrybucja w Polsce:

Escort Sp. z o.o.  
 ul. Gen. D. Chłapowskiego 8  
 71-103 Szczecin tel. 914310400,  
 e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

Przedstawiciel: